

ジャングルラックスクエア LPR-J350 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY


使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.


品質表示

型番	LPR-J350
寸法	幅 41cm × 奥行き 37cm × 高さ 81.5cm (ラック単体) 幅 41cm × 奥行き 37cm × 高さ 162cm (2段重ね)
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
材 料	金属 (鋼)
原産国	中国
耐荷重	総耐荷重 50kg (各棚 15kg /ダクトレール取り付けバー 3kg)

Instagramはじめました



フォローして最新の情報をチェック！



BIBILAB_PLANTS



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、しっかり組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品は壁際に設置してください。特に、本製品を二段重ねで使用する場合は、地震等で転倒しないよう、壁面に固定する等の対策を行ってください。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品は上下に二段重ねまで重ねて使用可能です。上下の連結方法については、4ページの組み立て手順3をご確認ください。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 棚板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上段のみに片寄って収納しないでください。バランスがくずれて転倒し、けがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 棚板に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、ケーブル類はすべて外してから移動させてください。機器の落下や破損やケーブル類が断線するおそれがあります。
- 棚板に物を載せる場合は棚板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品に収納された植物に水やりをする際は、ダクトレールに水がかからないよう十分ご注意ください。ショートや感電のおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。




■ メンテナンス・廃棄方法



- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品にはサビ止め加工を施しておりますが、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。




【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 部品・付属品



①	フレーム (ラダー無し)	②	フレーム (ラダー有り)	③	ダクトレール 取り付けバー	④	クロスバー
							
×2		×2		×2		×2	

⑤	棚板 (ロゴ付き)	⑥	棚板 (ロゴ無し)
			
×1		×3	



A	ボルト	B	アジャスター	C	ジョイント	D	六角レンチ	E	レンチ
									
×8		×8		×4		×1		×1	

■ 組み立て手順



- 1 ①フレーム（ラダー無し）に④クロスバーを取り付けます。
このとき、ボルトはきつく締めずに仮止めしてください。

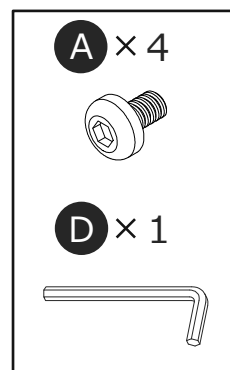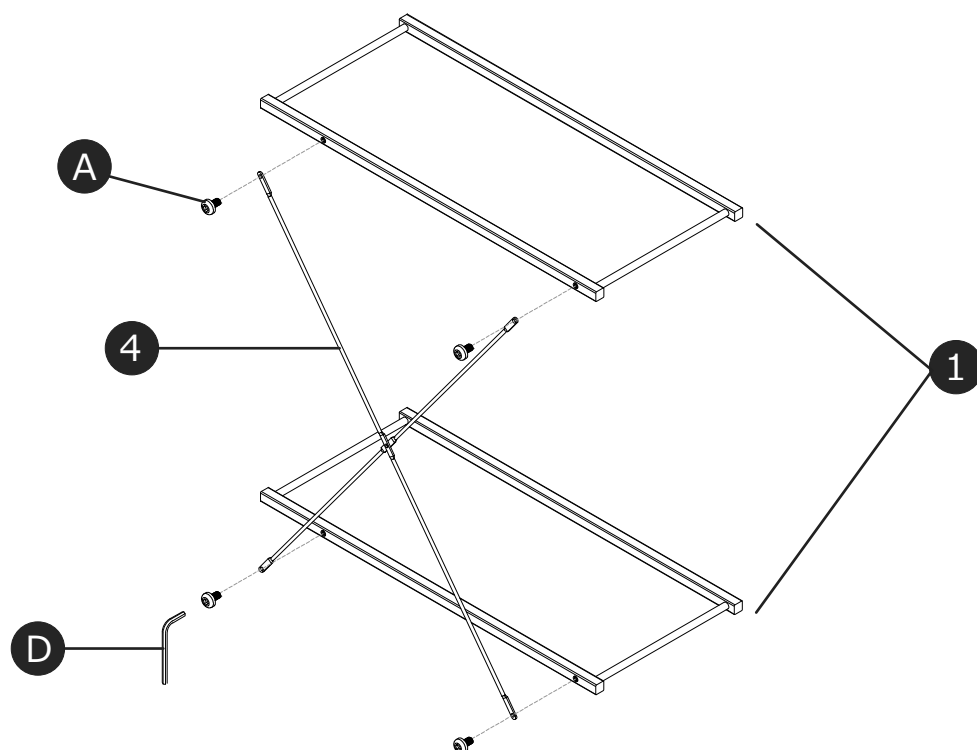


- 2 ②フレーム（ラダー有り）に④クロスバーを取り付けます。
このとき、ボルトはきつく締めずに仮止めしてください。

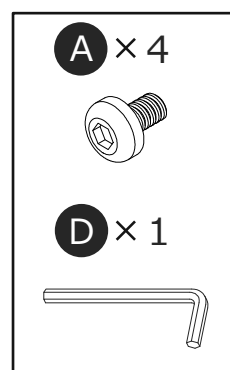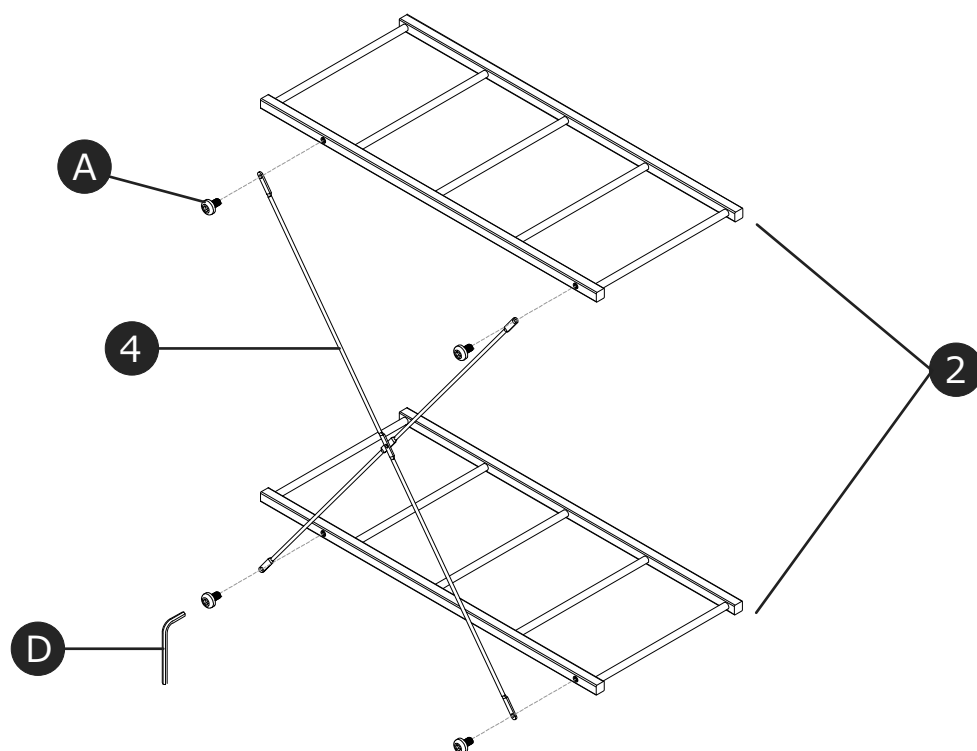

- 3** **1**と**2**で組み立てたフレームに⑤棚板（ロゴ付き）と⑥棚板（ロゴ無し）、③ダクトレール取り付けバーをお好みの位置に取り付けます。
2つのフレームは◎ジョイントで連結し、最下段には⑧アジャスターを取り付けます。

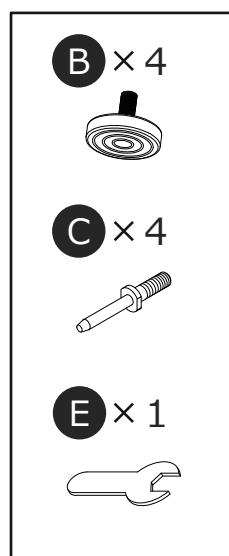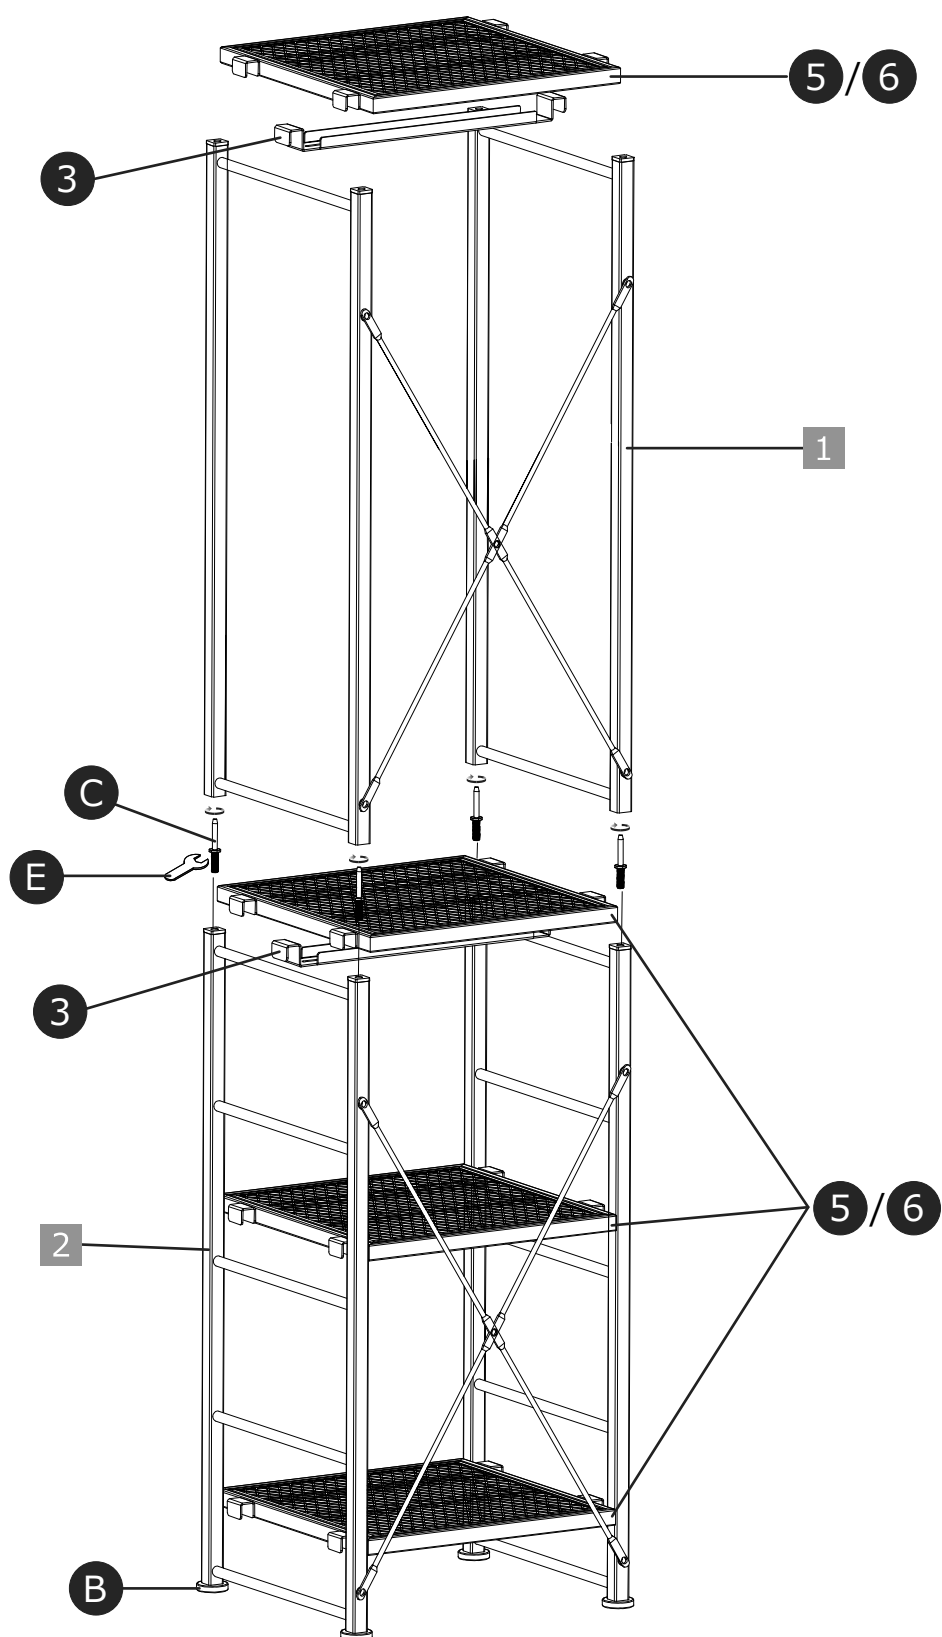

4 1と2で仮止めしたクロスバーを固定するボルトを、しっかりと増し締めして完成です。

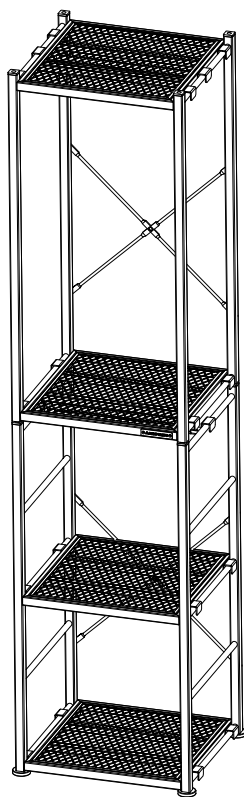

2つ並べて使用する場合

1と2で組み立てたフレームに⑤棚板（ロゴ付き）と⑥棚板（ロゴ無し）、③ダクトレール取り付けバーをお好みの位置に取り付けます。
それぞれのフレームの最下部には⑧アジャスターを取り付けます。

